

Montageanleitung Profil 400 mit Retouren

Deckenspanner


1. Retoure montieren

Montieren Sie an das gerade Profil jeweils links und rechts eine Retoure (gebogene Schiene) mit den mitgelieferten Profilverbindern. (Anleitung auf der Rückseite)
Achten Sie dabei besonders auf die Vorderkante des Profils bzw. der Retouren!
(Die erhöhte Kante ist die Vorderseite!)



2. Abstand der Deckenspanner berechnen

Nehmen Sie die fertig zusammengebaute Vorhangschiene und positionieren Sie die Träger wie folgt:

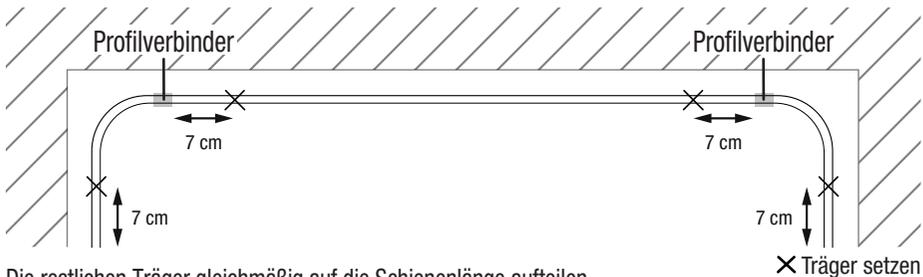

Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge aufteilen.

Anzahl der Träger:	Breite bis (cm)	100	150	200	300	400	500	600
	Trägeranzahl	4	5	6	8	10	12	14



Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke, dass bei Stückelungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Deckenspanner gesetzt werden kann!

Abstand der Schiene/Retoure zur Wand kann von Ihnen selbst bestimmt werden. Im Normalfall schließt das Profil mit der Wand ab, damit ein seitlicher Lichteinfall verhindert wird.

3. Montage der Deckenspanner an der Decke


Bohren Sie nun die Löcher in die Decke und befestigen Sie den Deckenspanner (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an der Decke.

Achten Sie darauf, dass die Deckenspanner in einer Linie/Flucht montiert werden. (Ausgenommen davon sind die beiden Deckenspanner die für die Retouren benötigt werden).

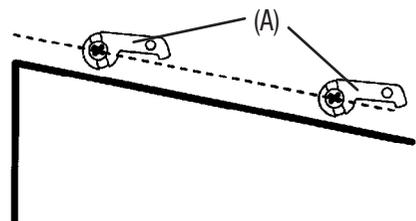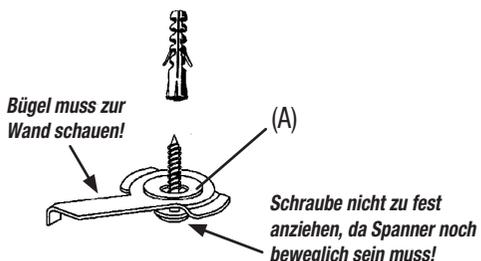

4. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden.




5. Montage des Profils am Deckenspanner

Nun nehmen Sie das Profil in der fertigen Länge (gestückelt mit den Profilverbindern) inkl. Retouren zur Hand. Achten Sie auf Vorder- und Rückseite. (siehe Abb. Punkt 1)

Den oberen Lauf des Profils (B) unter die Spanner (A) halten und mit einer Hebelbewegung die Spanner (A) in den Lauf des Profils (B) einrasten lassen.

6. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhängeleiter am Vorhang und ziehen Sie diese durch das ausgestanzte Loch (C) in die Vorhangschiene (B) ein. Im Anschluss drehen Sie den Endfeststeller (D) in das ausgestanzte Loch (C) damit die Gleiter nicht herausfallen können.

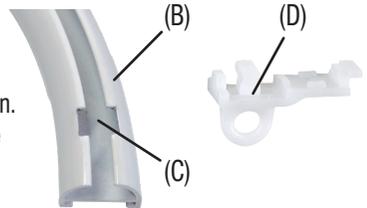

Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile + 2 Retouren).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile + 2 Retouren).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden.

Setzen Sie den Profilverbinder (C) zur Hälfte in das Profil (B) ein und ziehen Sie die 2 Schrauben (D) mit dem Imbusschlüssel (F) fest. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (C) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen Sie auch hier die beiden Schrauben (E) fest.

Anmerkung: Wenn sich der Profilverbinder sehr schwer in das Profil schieben lässt, verwenden Sie am besten etwas Wasser mit Spülmittel und befeuchten Sie den Profilverbinder damit. Dieser sollte somit leichter in die Schiene rutschen!



Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile, sowie Retouren, mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

Benutzerhandbuch

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Pflege und Reinigung

Wischen Sie die Rundstange trocken ab und vermeiden Sie dabei zu starkes Reiben. Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

3. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen.

Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheits- und Warnhinweise

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Erstickungsgefahr

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile oder Verpackung in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Das Loslösen von kleinen Teilen kann zum Erstickten des Kindes führen.

3. Nicht in den Mund nehmen

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen lackiert sein können. Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend davon ab, die Rundstangen in den Mund zu nehmen oder damit zu spielen. Der Lack könnte gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, die beim Kontakt mit Schleimhäuten in den Körper gelangen können.

4. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen. Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

5. Beschädigungsgefahr

Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme! Trocken abbürsten. Starkes Reiben vermeiden.